



GPL "Панорама"

деревянное окно с двумя типами открывания

Окно с комбинированным открыванием из клееной древесины (сосна), имеет три слоя лакового покрытия. Два типа открывания: по центру и снизу вверх на 45°. Это обеспечивает великолепный обзор, особенно при малом уклоне кровли. Модель оснащена вентиляционным клапаном-форточкой, совмещенным с ручкой для открывания окна (воздухообмен до 39 м³/час при 10 Па).

Применение

Идеально для кровель с малым уклоном.

Достоинства продукта

- Два типа открывания.
 - Многофункциональный стеклопакет --73.
 - Великолепный обзор благодаря большому углу открывания створки – 45°.
 - Вентиляция при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку и съемный моющийся фильтр.
 - Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри помещения.
 - Фиксация окна в приоткрытом положении для защиты от нежелательного открывания детьми или сильным ветром.
- Может использоваться в качестве аварийного и эксплуатационного выхода.
 - Окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи.
 - Стандартная гарантия на окна составляет 5 лет, при использовании комплекта для гидро- и теплоизоляции BDX 2000 - 10 лет.

3 окна GPL P08



Техническая информация


- 18 Стеклопакеты
- Возможность комбинирования**
- 46 Дополнительные нижние элементы
- 47 Дополнительные верхние элементы
- Сопутствующая продукция**
- 56 Оклады
- 84 Продукция для профессиональной установки
- 88 Шторы, жалюзи и рольставни
- 106 Ручное управление
- 108 Электрооборудование



Таблица размеров окон GPL

55										
62										
70										
78										
86										
94										
102										
110										
118										
126										
134										
142										
150										
158										
166										
174										
182										
190										
198										
206										
214										
222										
230										
238										
246										
254										
262										
270										
278										
286										
294										
302										
310										
318										
326										
334										
342										
350										
358										
366										
374										
382										
390										
398										
406										
414										
422										
430										
438										
446										
454										
462										
470										
478										
486										
494										
502										
510										
518										
526										
534										
542										
550										

Выбор высоты окна

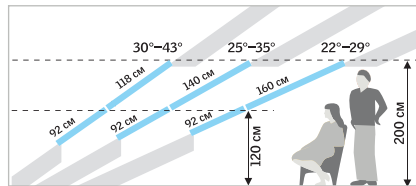

Для обеспечения лучшего обзора рекомендуется установка в комбинации с



Вентиляционный клапан-форточка модели GPL.

Указания по монтажу



Необходимо утеплить откосы и зазор между оконной коробкой и конструкциями кровли.



до 75° – со специальными пружинами



Код окна	Размер (ширина и высота) см										
		M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08
GPL 3073	Алюминиевые накладки										
GPL 3173	Медные накладки										
GPL 3065	Двухкамерный стеклопакет, алюминиевые накладки			нет			нет			нет	нет
GPL 3165	Двухкамерный стеклопакет, медные накладки			нет			нет			нет	нет

Условные обозначения на странице 2.