



GPU

влагостойкое окно с двумя типами открывания для влажных помещений и белых интерьеров

Белое влагостойкое окно уникальной конструкции. Окно с комбинированным открыванием: по центру и снизу вверх на 45°. Модель оснащена вентиляционным клапаном-форточкой, совмещенным с ручкой для открывания окна (воздухо-обмен до 39 м³/час при 10 Па). Окно не содержит поливинилхлорид и производится в соответствии с экологическими требованиями.

Применение

Идеально для влажных помещений и белых интерьеров, кровель с малым уклоном.

Достоинства продукта

- Отличное решение для ванных комнат, детских, бассейнов и белых интерьеров.
- Влагостойкое полиуретановое покрытие легко моется и не требует дополнительного ухода.
- Два типа открывания.
- Великолепный обзор благодаря большому углу открывания створки – 45°.
- Вентиляция при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку и съемный моющийся фильтр.
- Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри помещения.
- Многофункциональный стеклопакет --73.
- Фиксация окна в приоткрытом положении для защиты от нежелательного открывания детьми или сильным ветром.
- Может использоваться в качестве аварийного и эксплуатационного выхода.
- Уникальная конструкция: каркас из древесины, покрытый монолитным полиуретаном толщиной до 5 мм.
- Окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи.
- Стандартная гарантия на окна составляет 5 лет, при использовании комплекта для гидро- и теплоизоляции BDX 2000 - 10 лет.

3 окна GPU S06, 3 окна GGU S08



Техническая информация


- 18 Стеклопакеты
- Возможность комбинирования**
- 46 Дополнительные нижние элементы
- Сопутствующая продукция**
- 56 Оклады
- 84 Продукция для профессиональной установки
- 88 Шторы, жалюзи и рольставни
- 106 Ручное управление
- 108 Электрооборудование



Таблица размеров окон GPU

55										
62										
70										
78										
86										
92	C04		M04							
106		F06	M06	P06	S06					
118			M08	P08	S08					
140			M10	P10						
160										
180										
180										

Выбор высоты окна

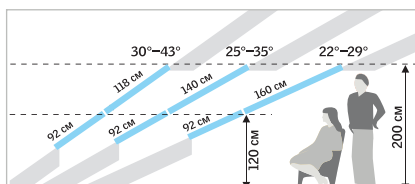

Для обеспечения лучшего обзора рекомендуется установка в комбинации с GIL.



Окно GPU в разрезе

Указания по монтажу



В целях правильной теплоизоляции оконных откосов проем в кровле должен на 4-6 см превышать ширину оконной коробки.

Необходимо утеплить откосы и зазор между оконной коробкой и конструкциями кровли.



Вентиляционный клапан-форточка модели GPU.



15°-55°

до 75° – со специальными пружинами



Код окна	Размер (ширина и высота) см	Размеры оконных профилей											
		55x98 C04	66x118 F06	78x98 M04	78x118 M06	78x140 M08	78x160 M10	94x118 P06	94x140 P08	94x160 P10	114x118 S06	114x140 S08	
GPU 0073	Алюминиевые накладки												
GPU 0173	Медные накладки												
GPU 0034	Рельефный стеклопакет, алюминиевые накладки									нет			
GPU 0134	Рельефный стеклопакет, медные накладки									нет			
GPU 0065	Двухкамерный стеклопакет, алюминиевые накладки						нет			нет			
GPU 0165	Двухкамерный стеклопакет, медные накладки						нет			нет			

Условные обозначения на странице 2.